


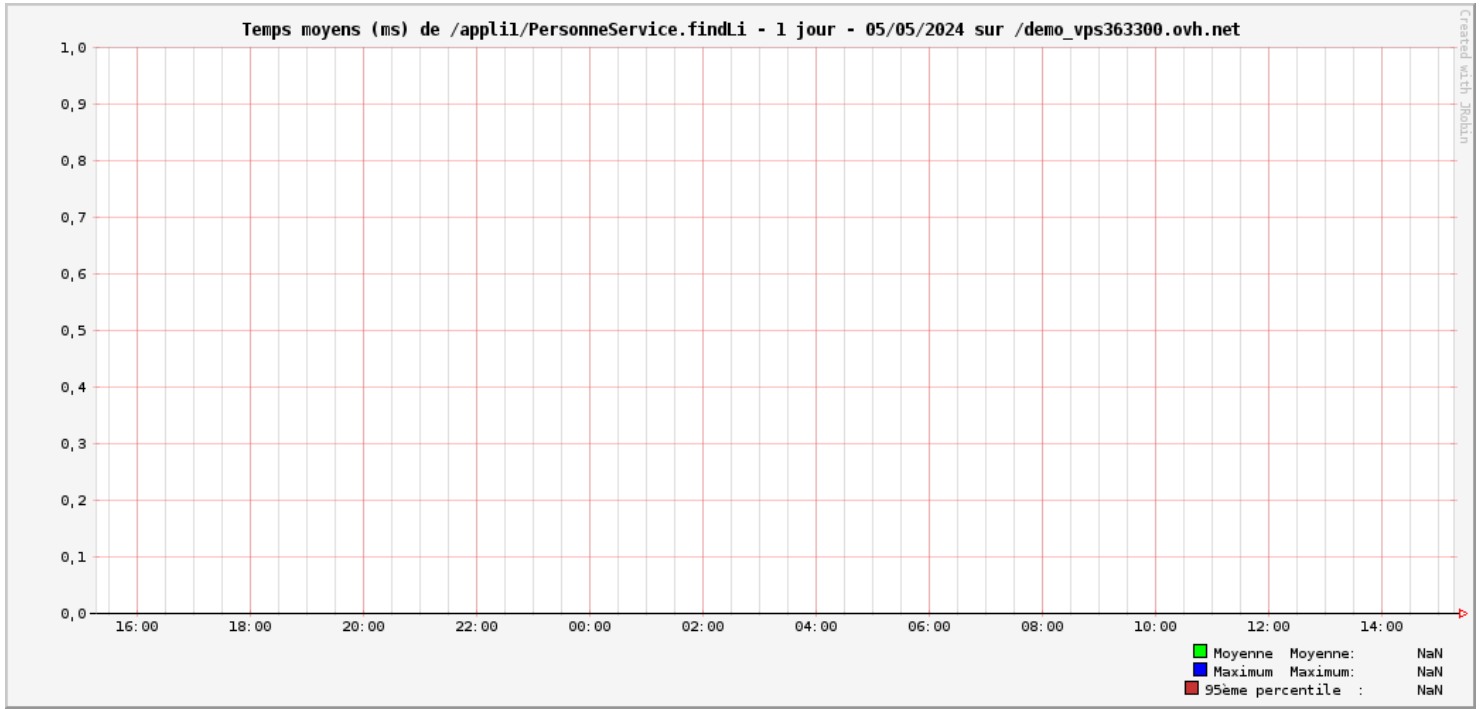


Requête	Hits par requête parente	Temps moyen (ms)	Temps max (ms)	Ecart-type	Temps cpu moyen (ms)	Ko alloués moyens	% d'erreur système	Hits sql moyens	Temps sql moyen (ms)
 /appli1/PersonneService.findListPersonneByGrade GWT-RPC		6	7	2	6	202	0,00	2	0
 PersonneService_ltf.findListPersonneByGrade	1,00	3	3	2	2	48	0,00	1	0
 select AW_ADRESSE.* from AW_ADRESSE inner join AW_PERSONNE on AW_ADRESSE.PERSONNE_ID = AW_PERSONNE.PERSONNE_ID AND GRADE_ID = ?	1,00	0	0	0			0,00		



Les unités des valeurs sont "m" pour millièmes (1 / 1000), "k" pour kilo/milliers, "M" pour méga/millions, "G" pour giga/milliards et "u" pour micro (1 / 1000000)